

LAM.ROLADO FRIA, CALIENTE, GALVANIZADA

PESO POR HOJA EN KILOGRAMOS								Kg./ mt Lineal	
Cal.	Esp.	3" x 6"	3" x 8"	3" x 10"	3" x 12"	4" x 8"	4" x 10"	3"	4"
12	0.1061"	35.20	46.93	58.67	70.40	62.58	78.22	19.25	25.66
14	0.0762"	25.28	37.28	42.13	50.56	44.94	56.18	13.82	18.43
16	0.0613"	20.34	27.12	33.90	40.68	36.16	45.20	11.12	14.83
18	0.0493"	16.36	21.81	27.26	32.71	29.08	36.35	8.94	11.93
20	0.0374"	12.41	16.54	20.68	24.82	22.06	27.57	6.79	9.05
22	0.0314"	10.42	13.89	17.36	20.84	18.52	23.15	5.70	7.60
24	0.0224"	7.43	9.91	12.38	14.86	14.16	16.51	4.06	5.42
26	0.0194"	6.44	8.58	10.73	12.87	11.44	14.30	3.52	4.69
28	0.0164"	5.44	7.25	9.07	10.88	9.67	12.09	2.98	3.97
30	0.0135"	4.48	5.97	7.46	8.96			2.45	
32	0.0112"	3.72	4.95	6.19	7.43			2.03	

La tabla anterior considera capa 6-90
La lamina Galvanizada se ofrece en las siguientes
presentaciones: Hojas Lisas o Acanaladas, Cintas o
Rollos.


LAMINA ACANALADA	
Producto	Ancho Efectivo
R-72	72 cm
R-101	100.8 cm
O-725	71.46 cm
O-100	95.28 cm
O-Acanalado Ondulado	
R-Acanalado Rectangular	
RECUBRIMIENTO	
Capa de Zinc	Onzas/pie2
G40	0.40
G60	0.60
G90	0.90

ACANALADOS

LOSACERO 25

Calibre	Poder Cubriente (cm)	Peralte (mm)	Presentación
18, 20, 22, 24	91.5	63	Z


Losacero 25

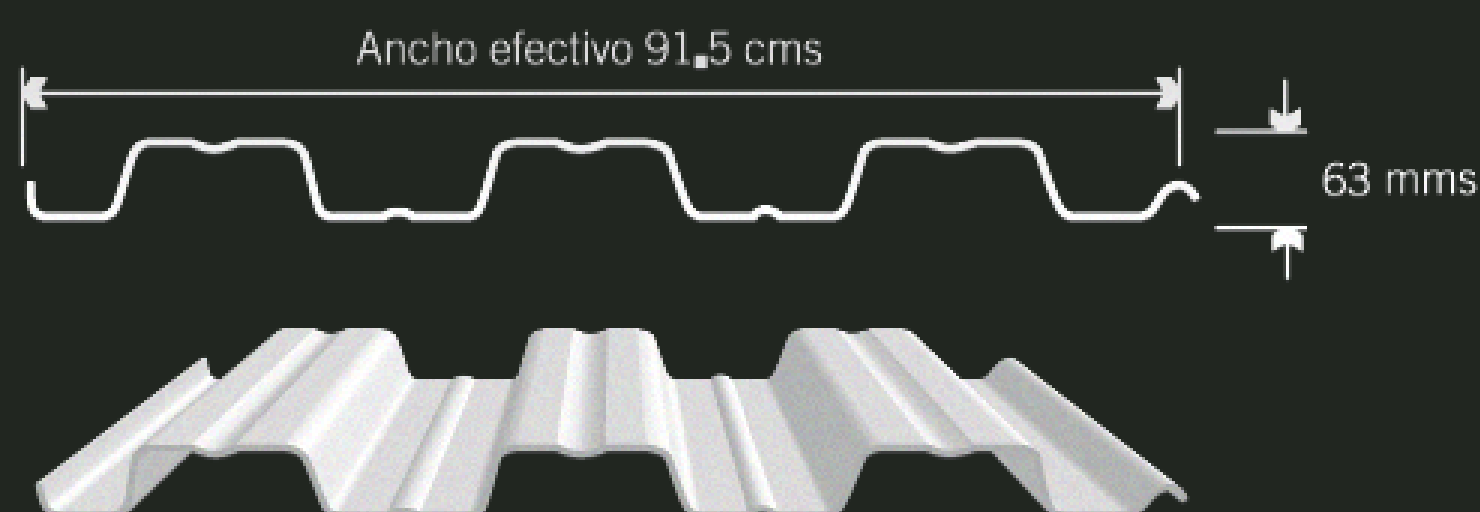

LOSACERO 30

Calibre	Poder Cubriente (cm)	Peralte (mm)	Presentación
18, 20, 22	91.5	76.2	Z

Losacero 30

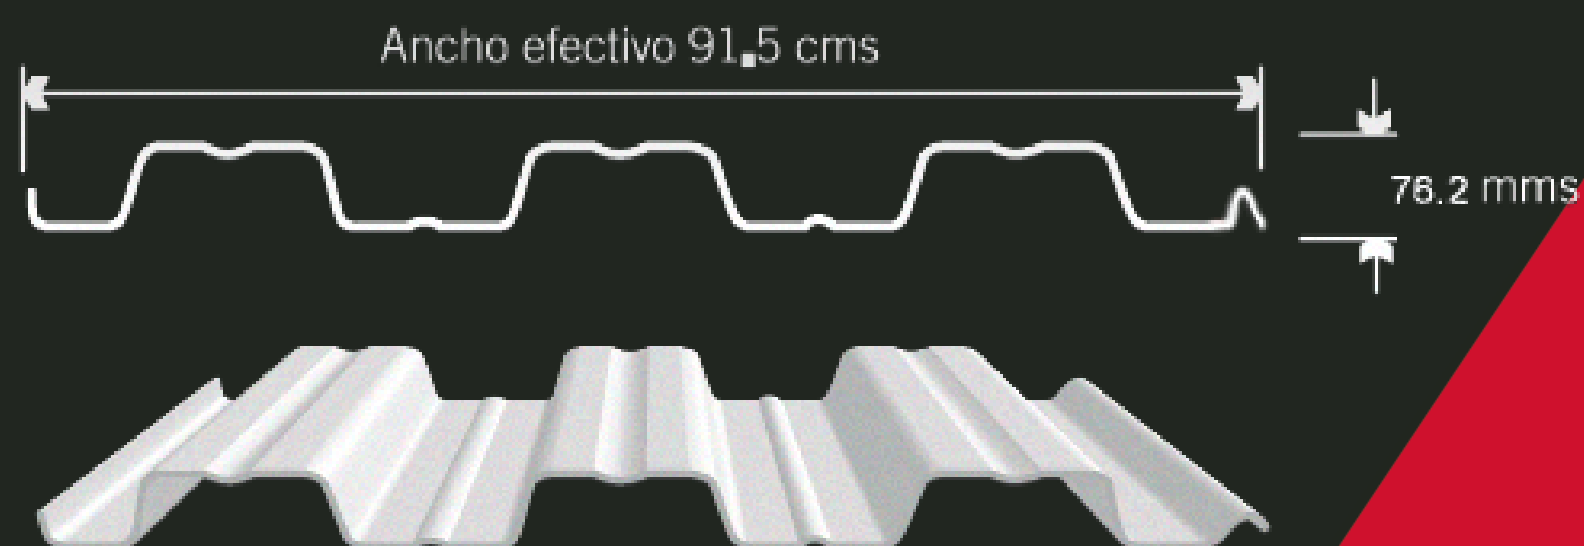


ACANALADOS

TRN - 100/35

Calibre	Poder Cubriente (cm)	Peralte (mm)	Presentación
22, 23, 26	100	35	Z, ZA, P


TRN 100/35

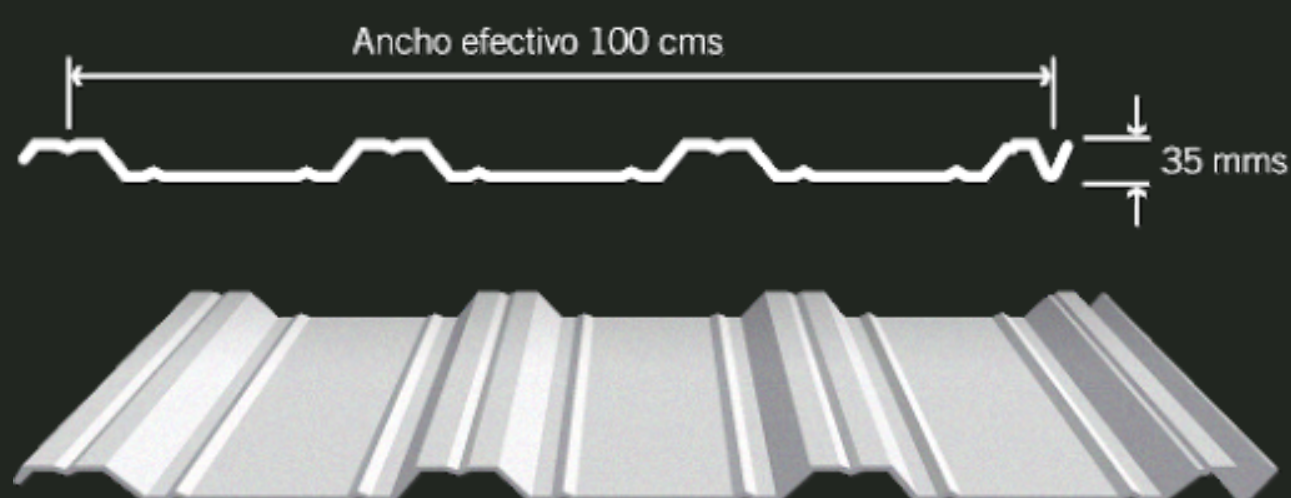

T0 - 100

Calibre	Poder Cubriente	Peralte (mm)	Presentación
22, 23, 26, 28	103.2 muros 95.0 cubiertas	19	Z, ZA, P

TO 100

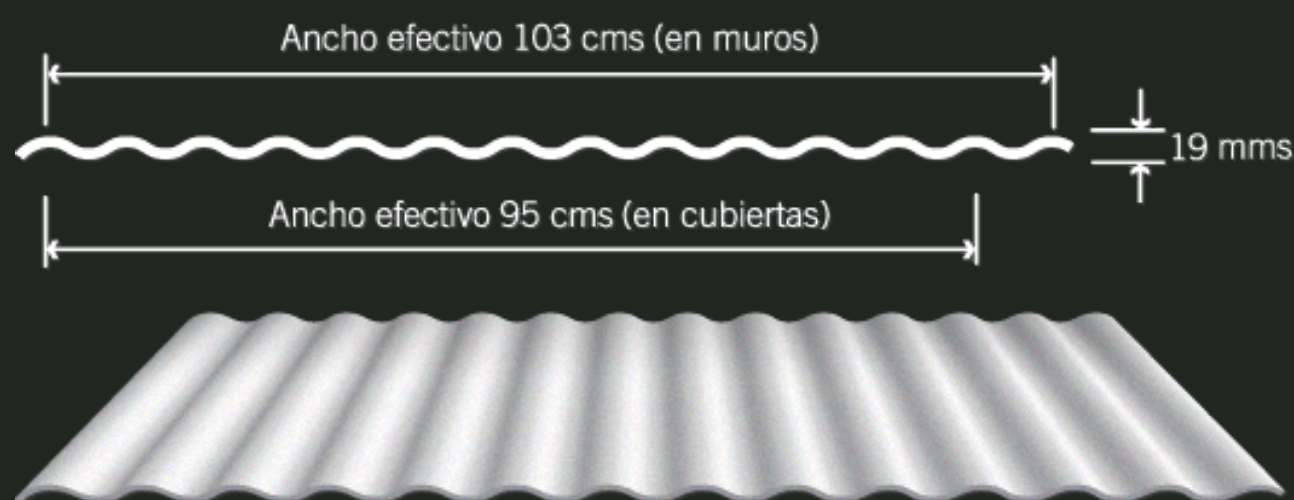

TABLAS DE CONVERSIÓN

UNIDADES DE ÁREA

Multiplicar	Por	Obtener
cm2	0,1550	pulg.2
m2	10,76640	pies2
m2	1,1960	yardas2
mm2	0,00155	pulg.2
pies2	0,0929	m2
pulg.2	6,4516	cm2
pulg.2	645,1600	mm2
yardas2	0,8361	m2

UNIDADES DE PESO

Multiplicar	Por	Obtener
grs	0,03527	onzas
kgs	2,2046	libras
kgs	35,27	onzas
klbs	0,4536	Kgs
onzas	28,353	grs
onzas	0,028353	Kgs

UNIDADES DE DENSIDAD

Multiplicar	Por	Obtener
grs/ cm3	0,0361	lbs / pulg3
lbs / pulg3	27,68	grs /cm3
Kgs /pulg3	2,2046	lbs / pulg3

UNIDADES DE LONGITUD

Multiplicar	Por	Obtener
cms	0,3937	pulgs
mts	3,281	pies
mts	39,37	pulgs
mts	1,0936	yardas
mm	0,03937	pulgs
pies	0,3048	mts
pulgs	2,54	cms
pulgs	0,0254	mts
pulgs	25,4	mm
yardas	0,9144	mts

UNIDADES DE PRESIÓN

Multiplicar	Por	Obtener
grs / cm2	0,01422	lbs / pulg2
gkgs / cm2	14,223	lbs / pulg2
kgs / mm2	1422,33	lbs / pulg2
kgs / mm2	98,066,437	Mpa
lbs / pulg2	70,31	gras / cm2
lbs / pulg2	0,07031	Kgs / cm2
lbs / pulg2	0,0007031	Kgs / mm2
lbs / pulg2	0,0068948	Mpa
Mpa	0,1019716	Kgs / mm2
Mpa	145,035	lbs / pulg2

DENSIDAD DEL ACERO:0.129 KG / PULG 3